

PHP – Seite die sich selbst aufruft

Hier ein paar Screen-Shots wie die Seite im Browser aussieht:

Beim ersten Aufruf der Seite:

Seite mit PHP die sich selbst aufruft

Erstaufruf !!!

Das hier läuft beim direkten Aufruf der Seite

ID_Messe	Messename	Messezeit	Messeort
1	Heim und Handwerk	10.9.2002 bis 24.9.2002	Messe Muenchen

Neue Messe eingeben:

Messename:

Messezeit:

Messeort:

Bitte ID der zu aendernnden Messe eingeben:

Nach einem Klick auf „Eintragen“:

Seite mit PHP die sich selbst aufruft

Eigener Aufruf

Die Seite wurde von sich selbst aufgerufen

ID_Messe	Messename	Messezeit	Messeort
1	Heim und Handwerk	10.9.2002 bis 24.9.2002	Messe Muenchen
2	Topf und Krug 2003	Maerz 2003	Passau

Neue Messe eingeben:


Messename:

Messezeit:

Messeort:

Bitte ID der zu aendernnden Messe eingeben:

So sieht das Drop-Down-Menü aus:

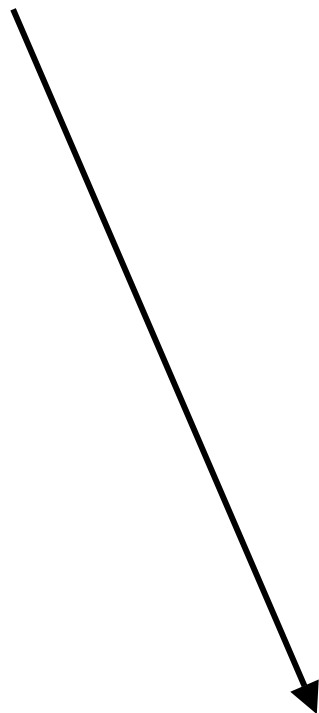

Seite mit PHP die sich selbst aufruft

Eigener Aufruf

Die Seite wurde von sich selbst aufgerufen

ID_Messe	Messename	Messezeit	Messeort
1	Heim und Handwerk	10.9.2002 bis 24.9.2002	Messe Muenchen
2	Topf und Krug 2003	Maerz 2003	Passau

Neue Messe eingeben:

Messename:

Messezeit:

Messeort:

Bitte ID der zu aendernnden Messe eingeben:

Heim und Handwerk
Topf und Krug 2003

Und hier das Listing der PHTML-Seite:

```
<html>
<body>

<h2>Seite mit PHP die sich selbst aufruft</h2>

<form action="selbstaufruf.phtml" method="post">

<!-- **** Kommentar **** -->
<!-- Anfang PHP - Teil -->
<!-- **** Ende Kommentar **** -->

<?php
    // Verbindung mit der Datenbank aufnehmen
    //          Host      User      Password
    mysql_connect (localhost,web449,web449);

    // Datenbank auswählen
    mysql_select_db ("usr_web449_1");

    if ($submit_name == "")
    {
        echo "<h1>Erstaufruf !!!</h1><br>";
        echo "Das hier läuft beim direkten Aufruf der Seite<br><br>";
    }
    else
    {
        echo "<h2>Eigener Aufruf</h2><br>";
        echo "Die Seite wurde von sich selbst aufgerufen<br><br>";

        // Abfragen ob Eintragen-Button gedrückt wurde

        if ( $submit_name == "Eintragen" )
        {
            // Abfrage ob ändern oder neu eintragen
            // über verstecktes Formularfeld
            if ($eintrag_aendern == "")
            {
                // SQL-Befehl zusammenstellen
                $sql = "insert into Messen (Messenname, Messezeit, Messeort)";
                $sql = $sql." values ('$m_name','$m_zeit','$m_ort)";

                // SQL-Befehl ausführen
                $result = mysql_query( $sql );
            }
            else
            {
                // SQL-Befehl zusammenstellen
                $sql = "update Messen set";
                $sql = $sql." Messename='$m_name','";
                $sql = $sql." Messezeit='$m_zeit','";
                $sql = $sql." Messeort='$m_ort'";
                $sql = $sql." where ID_Messe = $eintrag_aendern";

                // SQL-Befehl ausführen
                $result = mysql_query( $sql );

                // Verstecktes Formularfeld löschen
                echo "<input type=\"hidden\" name=\"eintrag_aendern\" value=\"\">";
            }
        }
    }
}
```

```

// Abfragen ob Loeschen-Button gedrückt wurde
if ( $submit_name == "Loeschen" )
{
    $result = mysql_query("delete from Messen where ID_Messe =
'$loesch_id'");
}

// Abfragen ob Aendern-Button gedrückt wurde
if ( $submit_name == "Aendern" )
{
    $result = mysql_query("select * from Messen where
ID_Messe='$aendern_id' ");
    // Anzahl der gefundenen Zeilen ermitteln
    $aendern_zeilen = mysql_num_rows($result);
    // Wenn Vorgabewerte vorhanden -> in vorgesehene Variablen schreiben
    if( $aendern_zeilen > 0 )
    {
        $row = mysql_fetch_array($result);
        $m_name_wert = $row["Messenname"];
        $m_ort_wert = $row["Messeort"];
        $m_zeit_wert = $row["Messezeit"];
    }
    // Verstecktes Formularfeld als Merker für Aendern setzen
    echo "<input type=\"hidden\" name=\"eintrag_aendern\"
value=\"\".$aendern_id.\">";
}
}
// Datenbank abfragen
$ergebnis = mysql_query("select * from Messen");

// Anzahl der zurückgelieferten Zeilen ermitteln
$zeilen_ergebnis = mysql_num_rows($ergebnis);

// Überprüfen, ob ein Abfrageergebnis vorliegt.
// Wenn ja dann ausführen
if ($zeilen_ergebnis != 0)
{
    // Tabellenkopf erstellen
    echo "<table border=1>"; // Tabelle mit Rahmen beginnen
    echo "<tr>"; // Neue Zeile beginnen
    echo "<td>ID_Messe</td>"; // 1. Spalte Überschrift
    echo "<td>Messenname</td>"; // 2. Spalte Überschrift
    echo "<td>Messezeit</td>"; // 3. Spalte Überschrift
    echo "<td>Messeort</td>"; // 4. Spalte Überschrift
    echo "</tr>"; // Zeile beenden

    // Auswertung des Abfrageergebnisses
    while ( $zeile = mysql_fetch_array($ergebnis) )
    {
        echo "<tr>"; // Neue Zeile beginnen
        echo "<td>".$zeile["ID_Messe"]."</td>"; // Inhalt von Spalte
        // ID_Messe ausgeben

        echo "<td>".$zeile["Messenname"]."</td>"; // Inhalt von Spalte
        // Messenname ausgeben

        echo "<td>".$zeile["Messezeit"]."</td>"; // Inhalt von Spalte
        // ID_Messe ausgeben

        echo "<td>".$zeile["Messeort"]."</td>"; // Inhalt von Spalte
        // ID_Messe ausgeben

        echo "</tr>"; // Zeile beenden
    } // Ende while-Schleife
}

```

```

        echo "</table>";           // Tabelle beenden
        echo "<br>";              // Zeilenschaltung in HTML ausgeben
    }// Ende if-Schleife

?>

<!-- **** Kommentar **** -->
<!-- Anfang PHP - Teil -->
<!-- **** Ende Kommentar **** -->

    <h3>Neue Messe eingeben:</h3><br>

<!-- **** Kommentar **** -->
<!-- In den folgenden input-Tags werden die Werte -->
<!-- der Vorgabevariablen den Vorgabewerten der Tags zugewiesen -->
<!-- **** Ende Kommentar **** -->

    <b>Messenname:</b>
    <input type="Text" name="m_name" value="<?php echo $m_name_wert; ?>" ><br>
    <b>Messezeit:</b>
    <input type="Text" name="m_zeit" value="<?php echo $m_zeit_wert; ?>" ><br>
    <b>Messeort:</b>
    <input type="Text" name="m_ort" value="<?php echo $m_ort_wert; ?>" ><br><br>

<!-- **** Kommentar **** -->
<!-- Hier werden die Buttons mit verschiedenen Beschriftungen aber -->
<!-- dem gleichen Variablennamen erstellt-->
<!-- **** Ende Kommentar **** -->

    <input type="Submit" name="submit_name" value="Eintragen">&nbsp;&nbsp; 
    <input type="reset"><br><br>
    Bitte ID der zu aendernden Messe eingeben:<br>
    <input type="Text" name="aendern_id">
    <input type="Submit" name="submit_name" value="Aendern"><br><br>

<?php
    // Datenbank abfragen
    $namen = mysql_query("select ID_Messe,Messenname from Messen");

    // Drop-Down-Menue vorbereiten
    echo "<select name=\"loesch_id\">";

    // Für alle Zeilen in dem Suchergebnis wiederholen
    while ( $row = mysql_fetch_array($namen) )
    {
        // Inhalte in Drop-Down-Menue schreiben
        // Dabei wird in der Variable die ID der Messe übergeben
        // aber der Messenname im Drop-Down-Menue angezeigt
        echo "<option value=\"\".$row[\"ID_Messe\"].\">";
        echo $row["Messenname"];
        echo "</option>";
    }
    // Drop-Down-Menue beenden
    echo "</select>";

?>

    <input type="Submit" name="submit_name" value="Loeschen">

</form>

</body>
</html>

```